


PLC V

Datenblatt






Standard Anschlusstypen:


B ↔ 263:



B ↔ 463+663:



Verfügbare Größen:

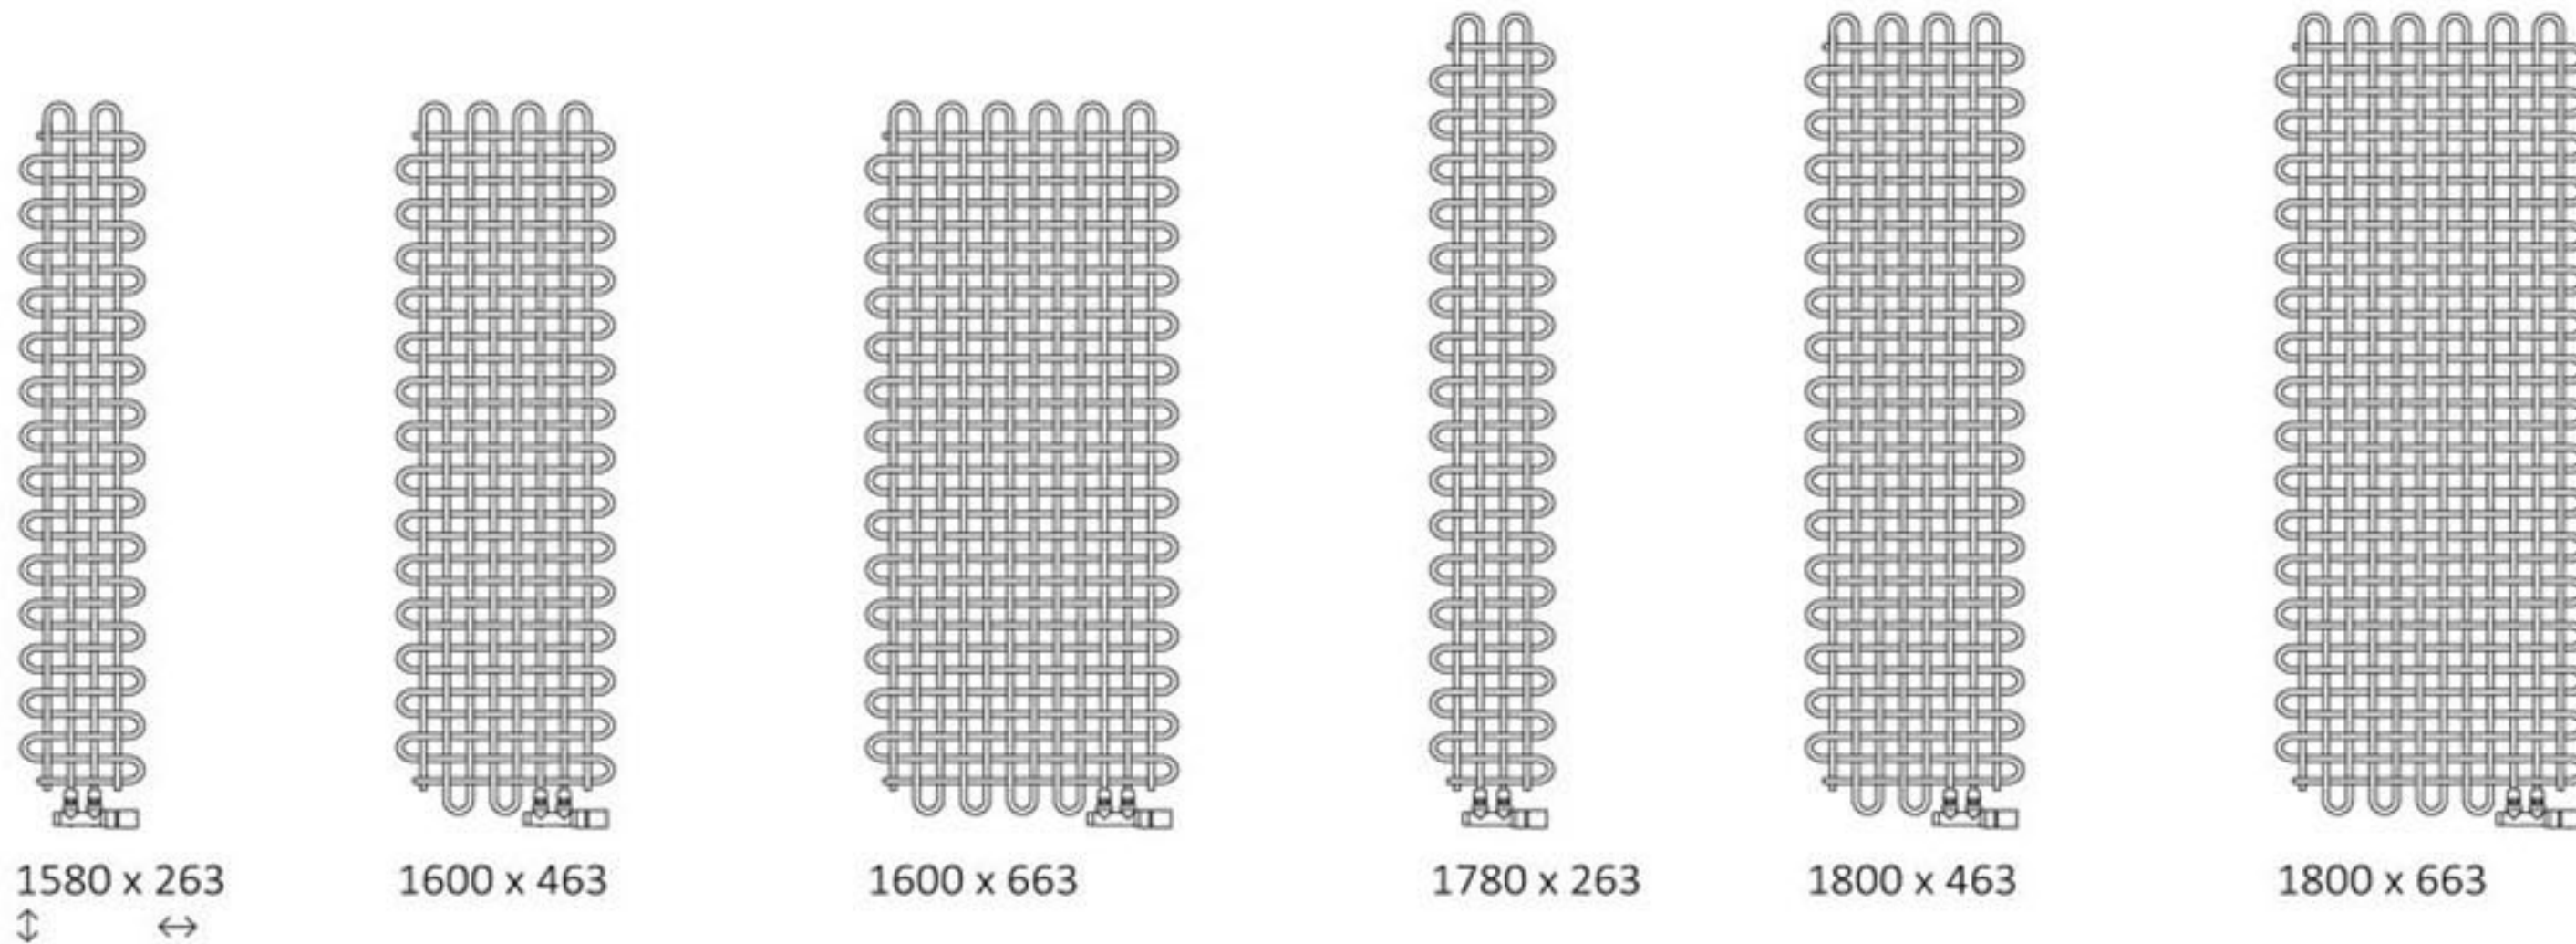

Technische Daten:

Betriebsdruck: 1000 kPa

Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm²]	⚖️ [kg]
1580	263	50	331	169	150	1350	105	1,26	7,30
1600	463	50	613	312	350	1350	125	2,39	13,60
1600	663	50	894	456	550	1350	125	3,51	19,91
1780	263	50	373	190	150	1550	105	1,43	8,24
1800	463	50	690	352	350	1550	125	2,70	15,36
1800	663	50	1007	514	550	1550	125	3,96	22,47

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Absperr-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

PLC H


Datenblatt




Standard Anschlussstypen:



Verfügbare Größen:

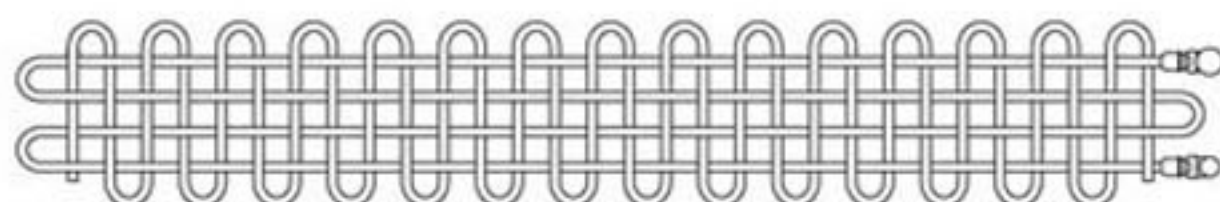

263 x 1600
 ↓ ↔

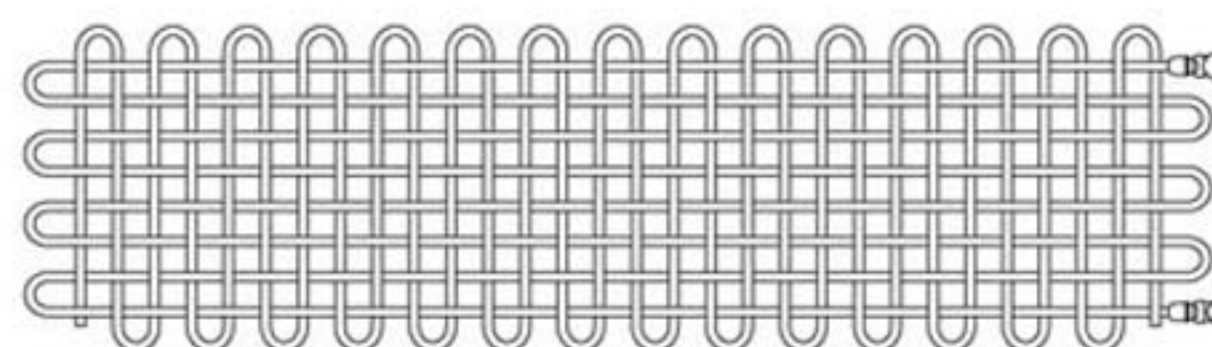

463 x 1600

Technische Daten:


Betriebsdruck: 1000 kPa Maximale Betriebstemperatur: 95°C

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C3 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	H [dm²]	⚖️ [kg]
263	1600	150	341	174	1350	150	56,5	1,27	7,36
463	1600	350	622	317	1350	350	56,5	2,40	13,66

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Absperr-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.


PLC V

Technische Zeichnung

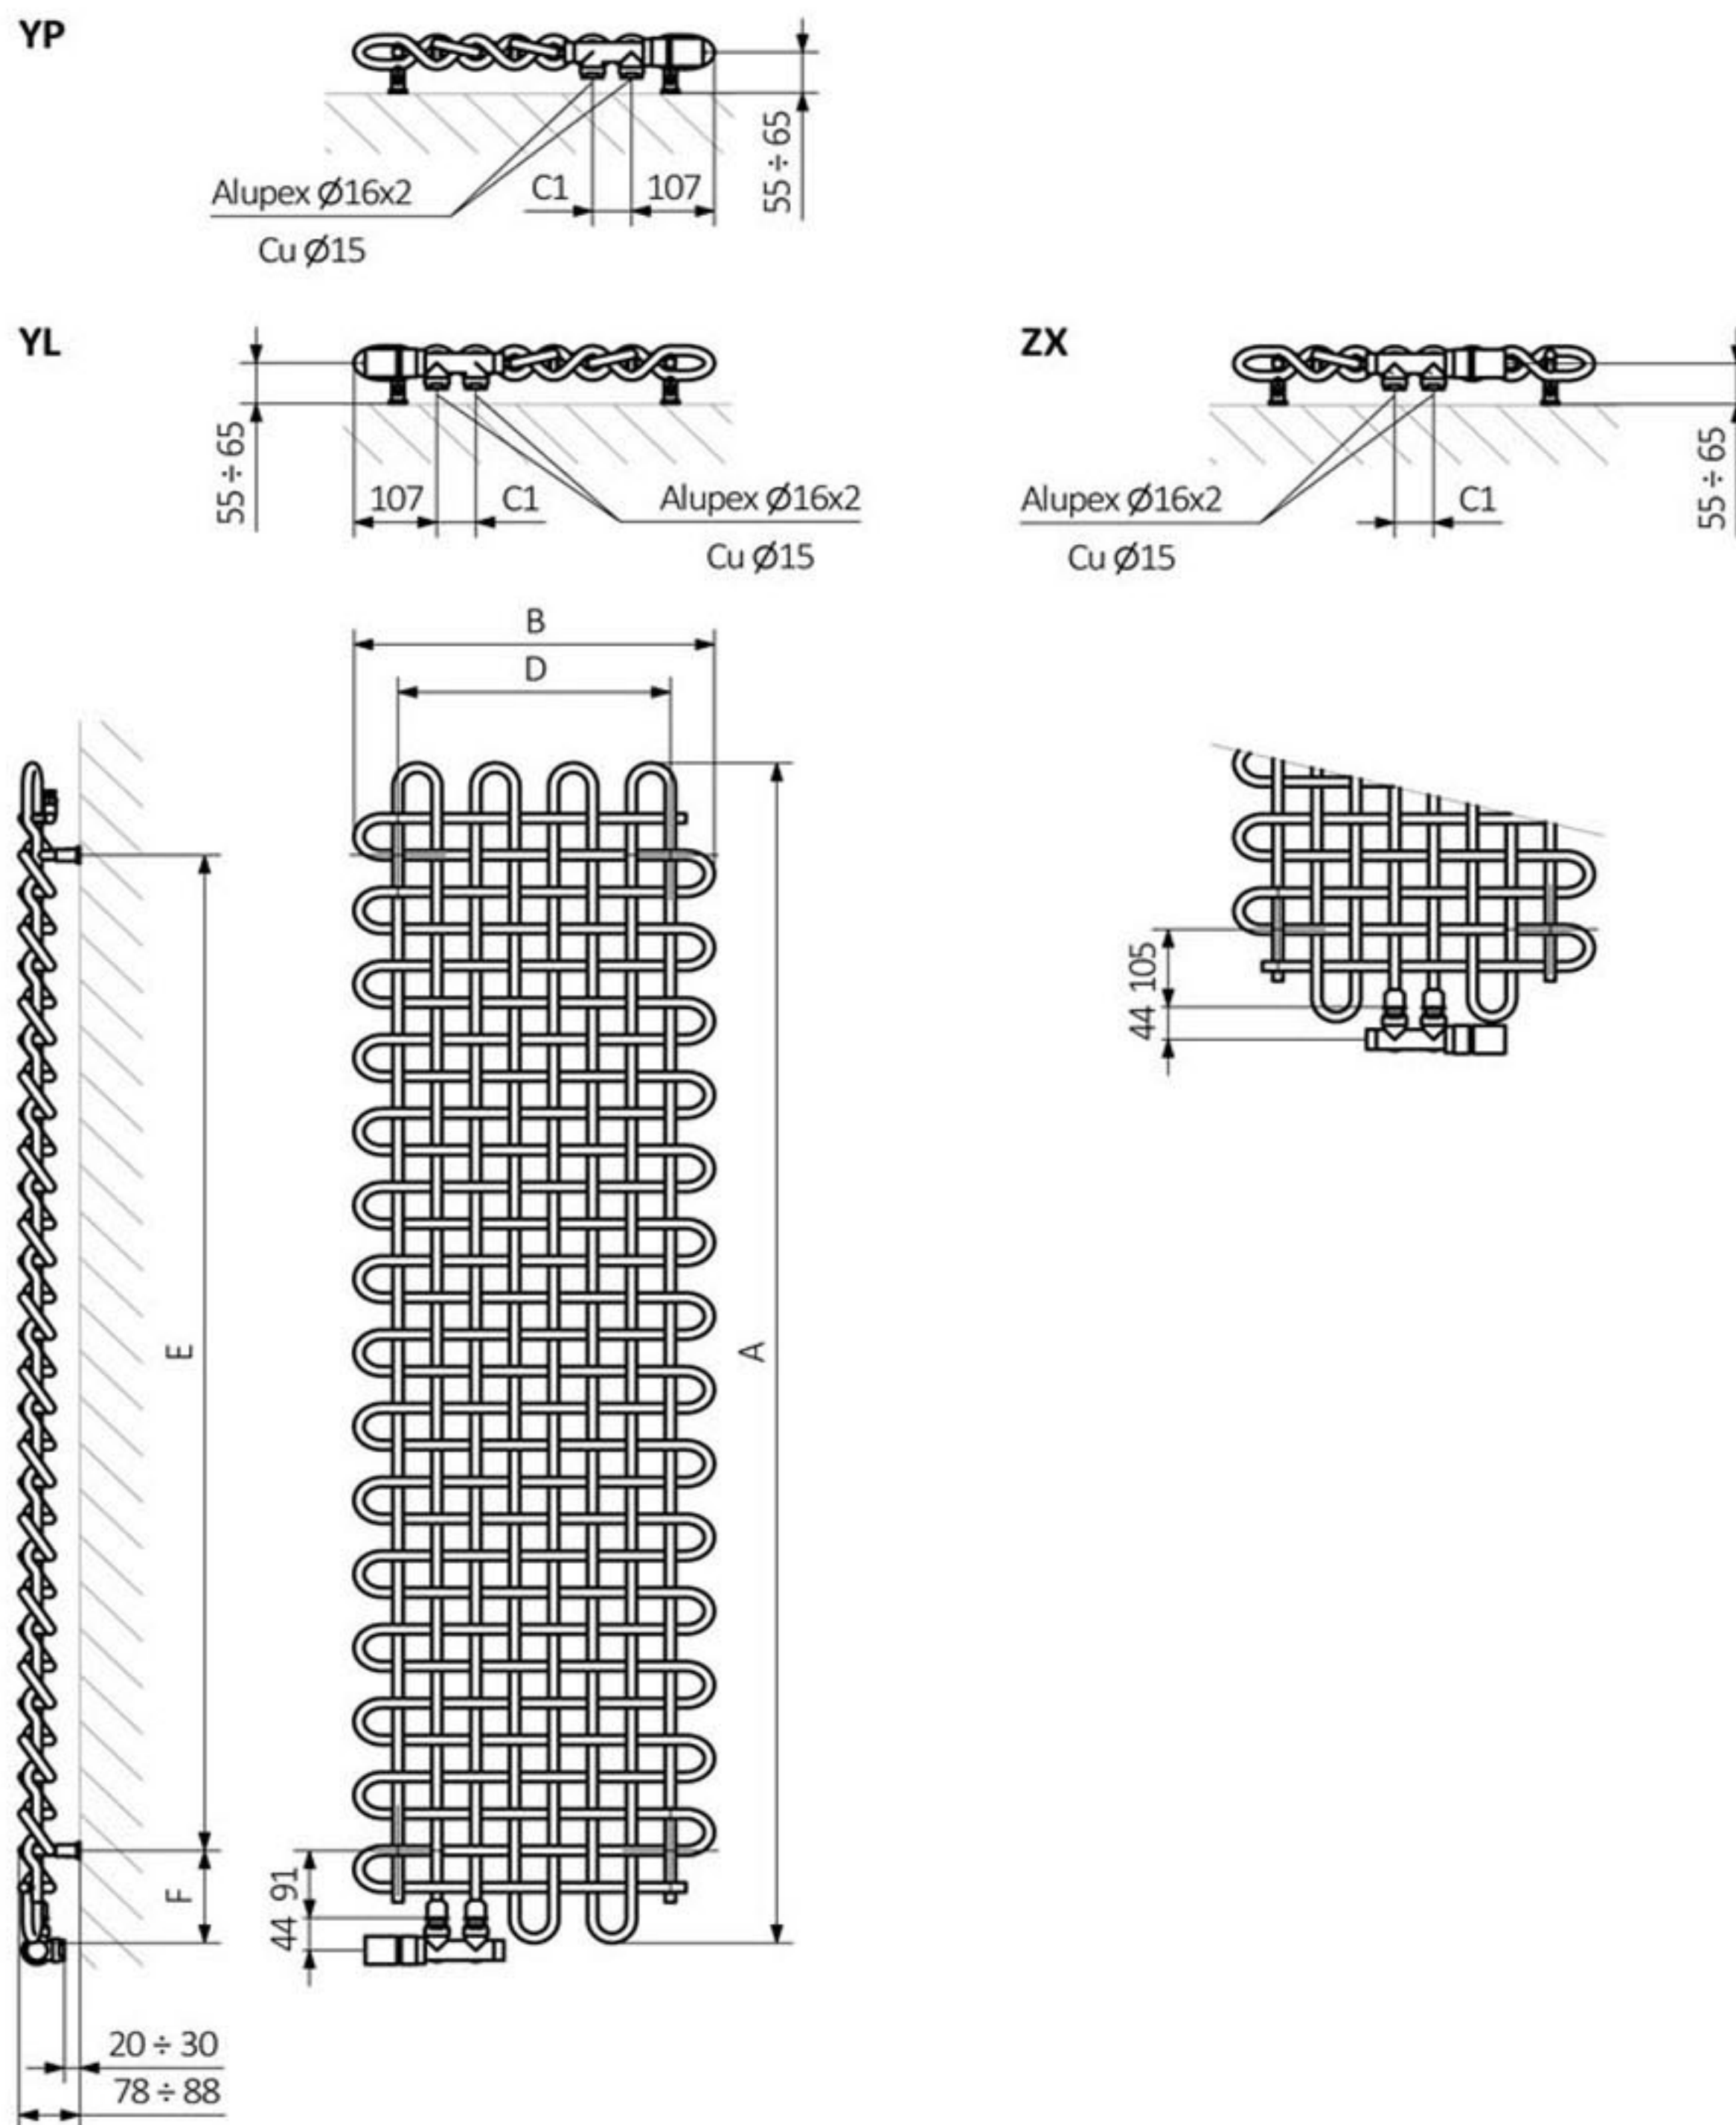



A – Höhe B – Breite C1-C5 – Anschlussabstand D – horizontaler Wandhalterungsabstand E – Vertikaler Wandhalterungsabstand
 F – Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:




PLC H

Technische Zeichnung

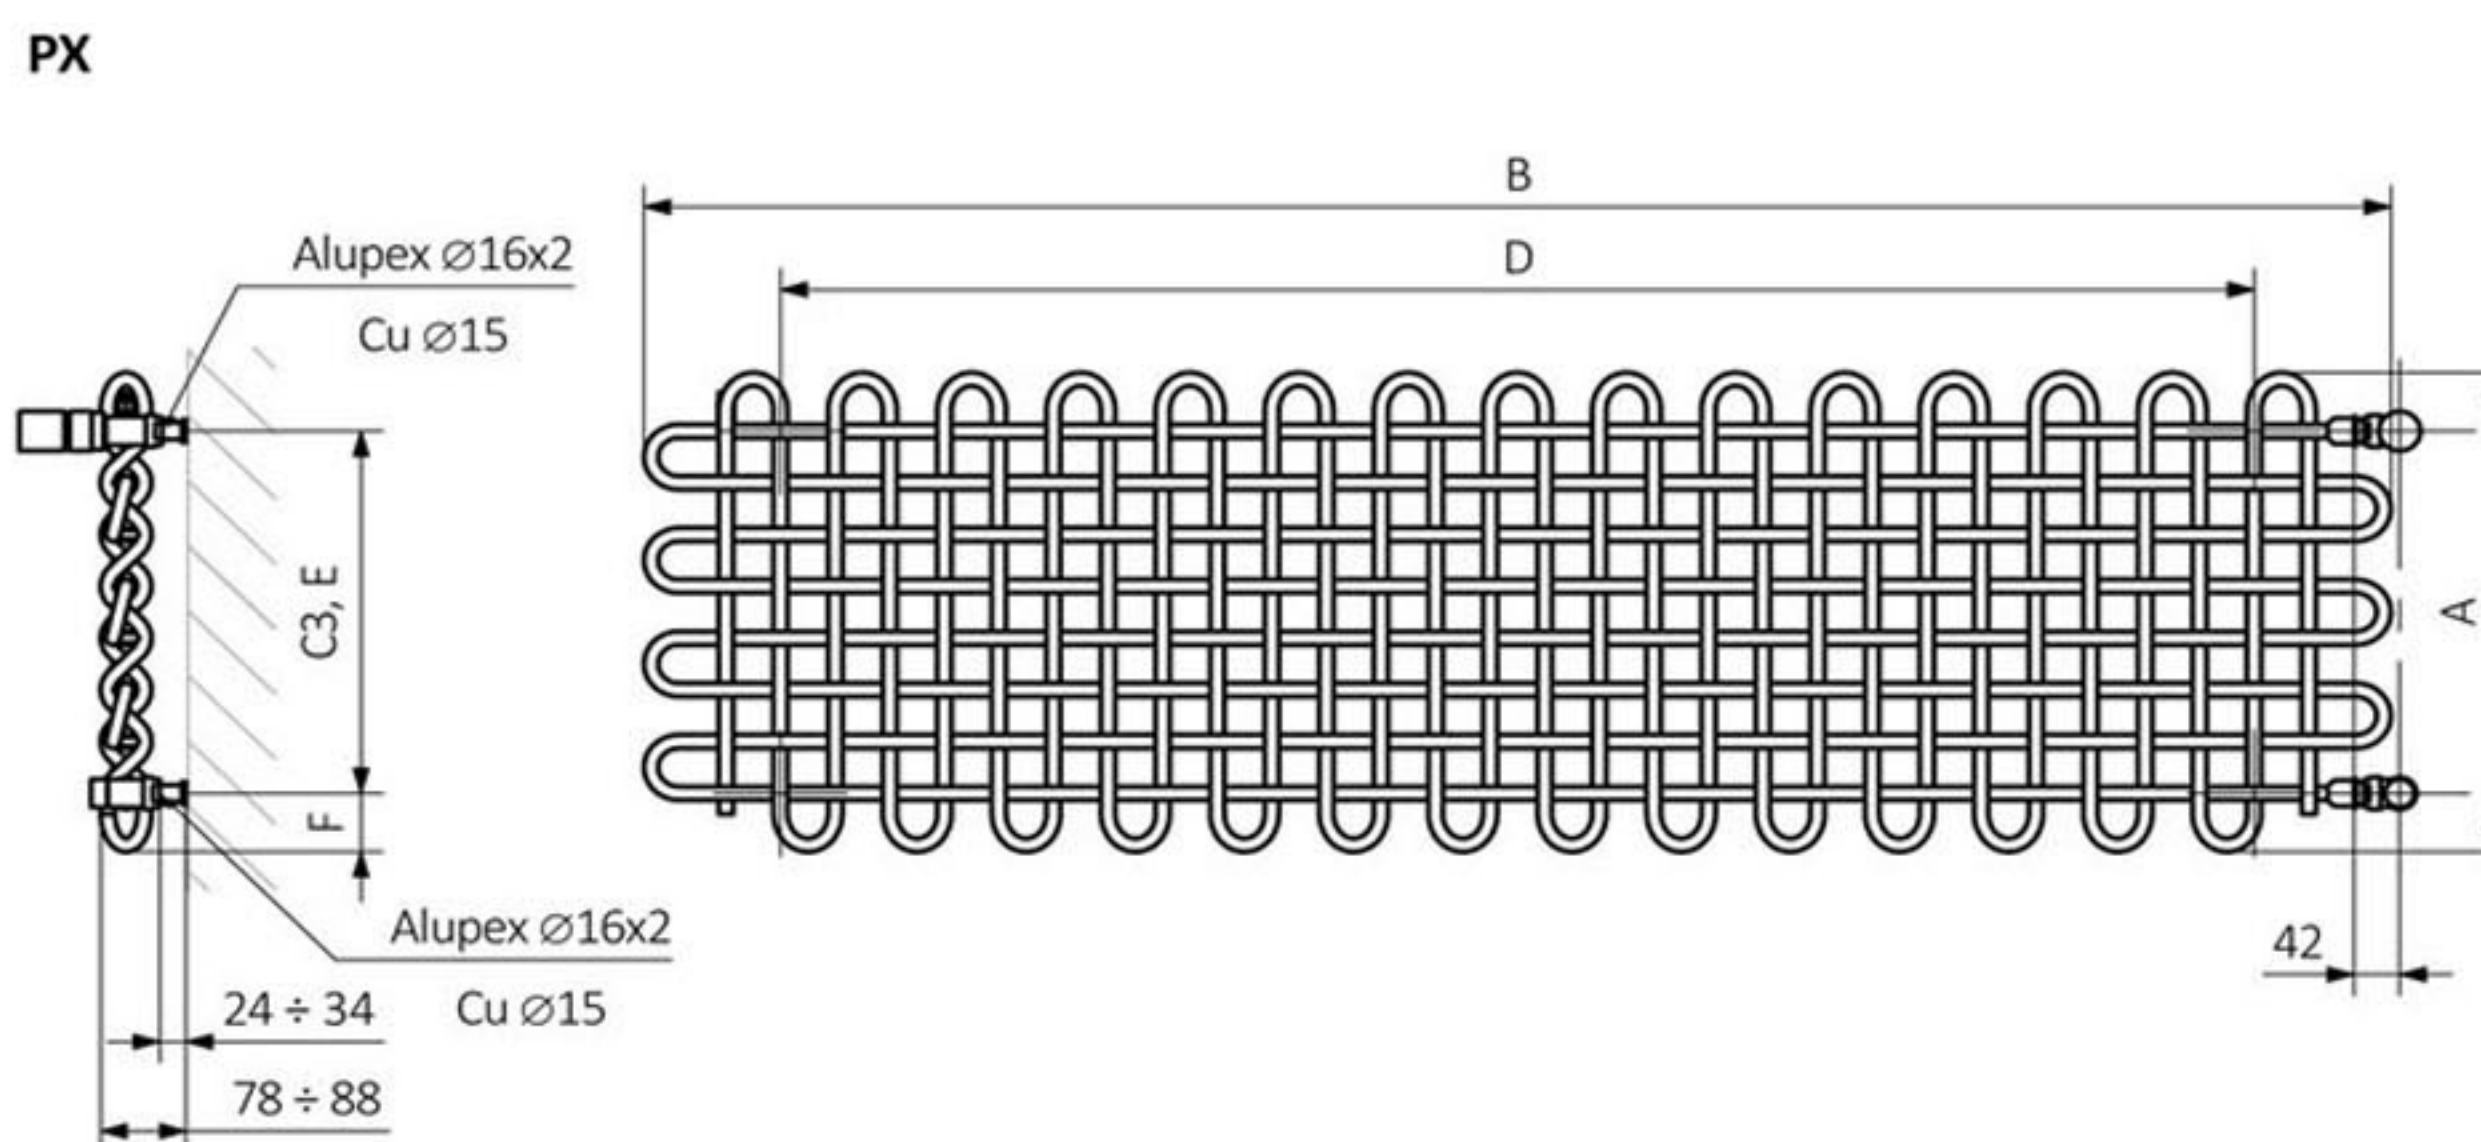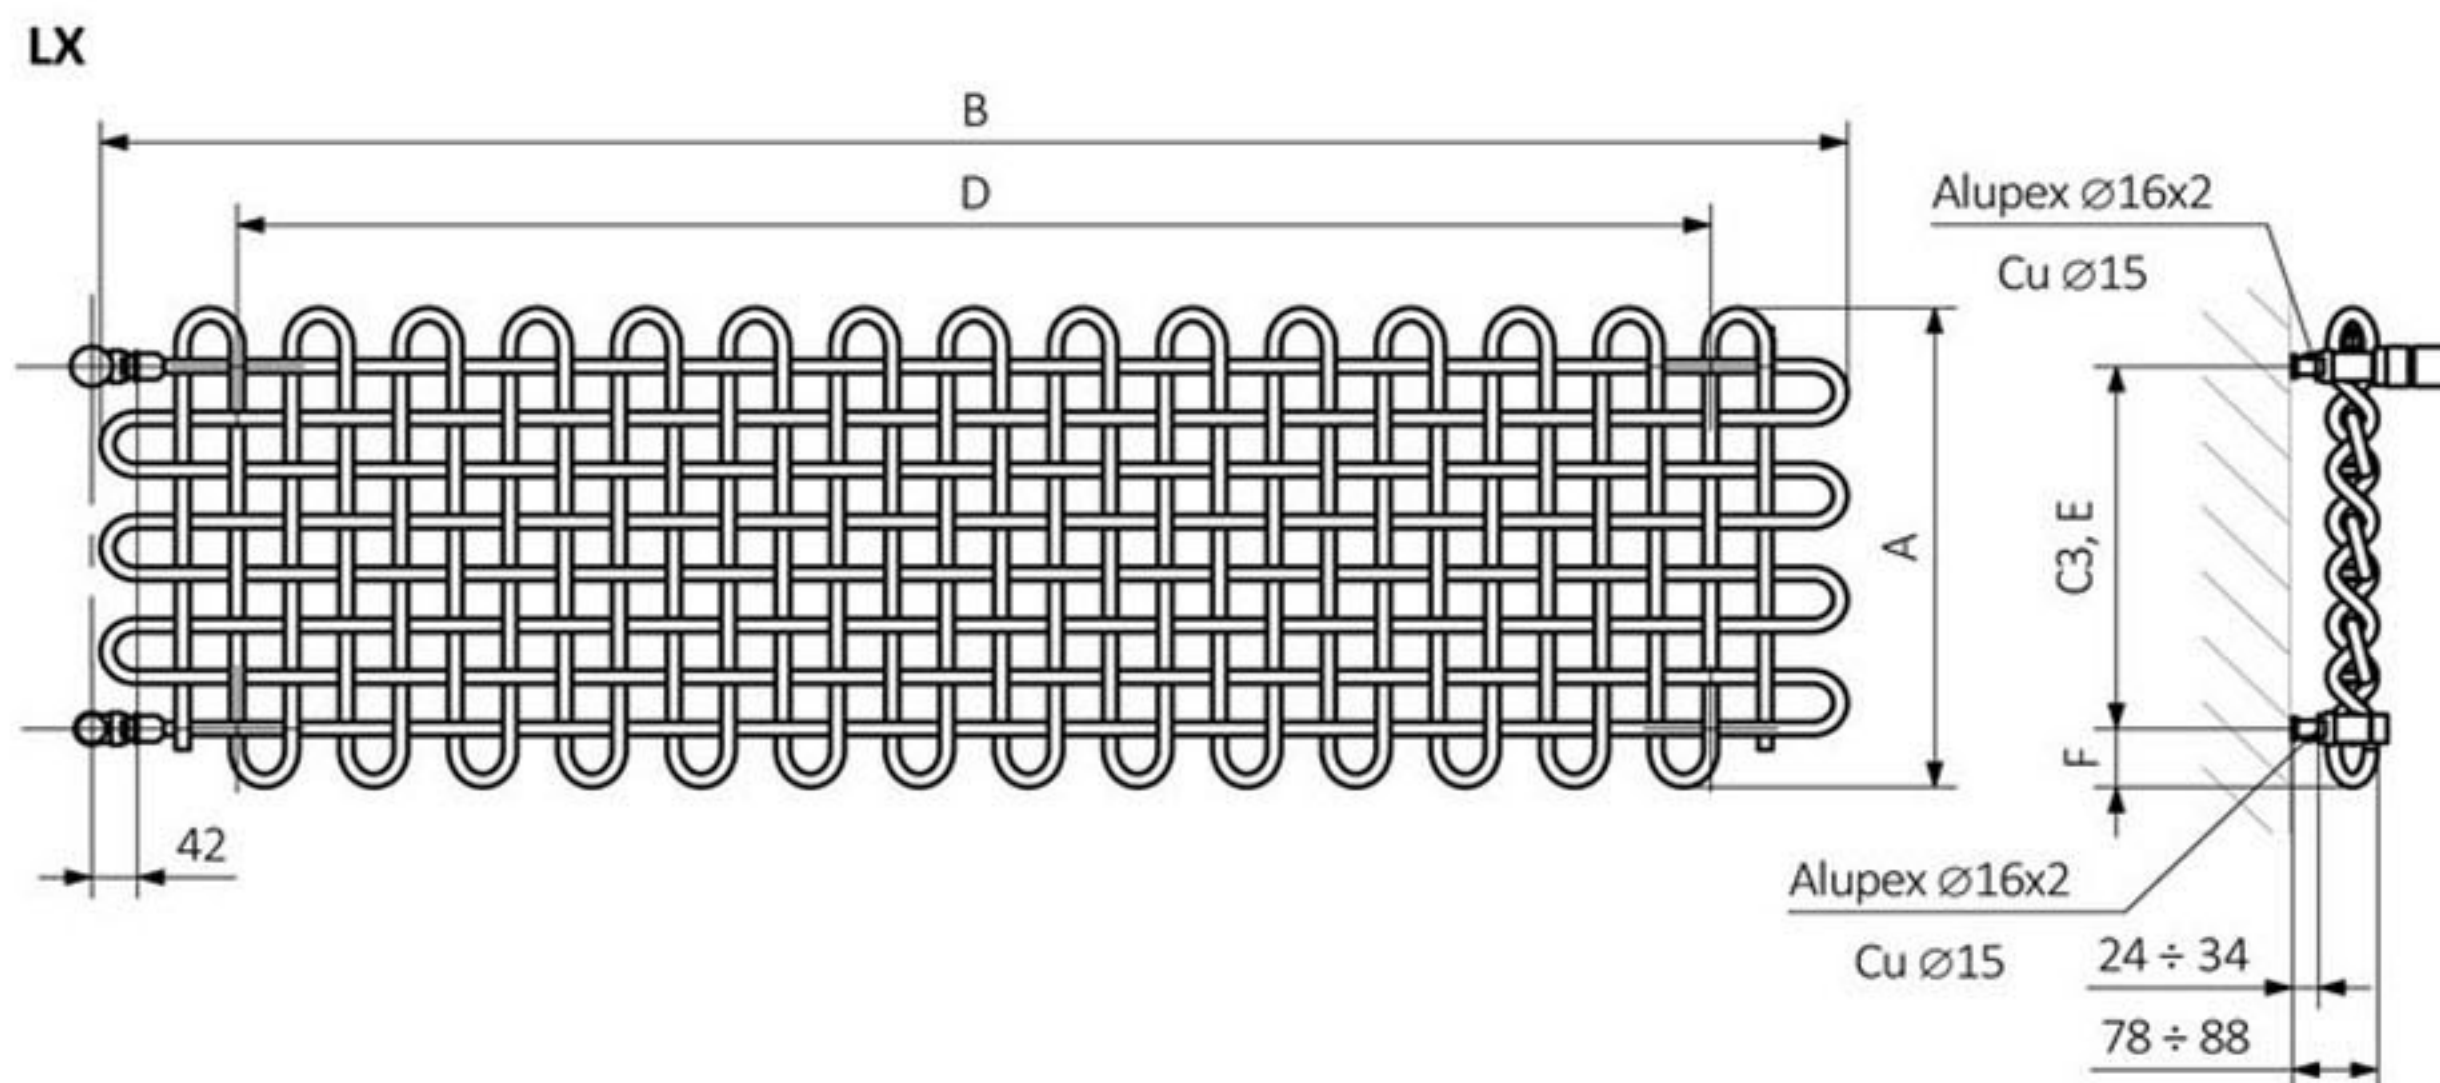

A - Höhe B - Breite C1-C5 - Anschlussabstand D - horizontaler Wandhalterungsabstand E - Vertikaler Wandhalterungsabstand
F - Abstand von der Achse der unteren Wandhalterung bis Unterkante des Kollektors

Rohr:



PLC

Preisliste



Modell	Höhe mm.	Breite mm.	Farbe	Premium Farbe
PLC Horizontal	263	1600	3.596 €	4.495 €
PLC Horizontal	463	1600	4.156 €	5.195 €
PLC Vertikal	1580	263	2.699 €	3.374 €
PLC Vertikal	1600	463	3.520 €	4.400 €
PLC Vertikal	1600	663	4.444 €	5.554 €
PLC Vertikal	1780	263	2.832 €	3.540 €
PLC Vertikal	1800	463	3.757 €	4.696 €
PLC Vertikal	1800	663	4.667 €	5.834 €

Enthält: Wasser-Heizkörper wird zusammen mit Thermostat-Eckventil, Absperr-Eckventil, Thermostatkopf Slim und Adapter zur Installation (ALU-PEX Ø 16x2 i Kupfer Ø 15) geliefert. Alle Elemente dieser Armatur sind komplett verchromt.

Inkl. 19% MwSt.
zuzüglich 15,00 € Versandkosten.
Gewährleistung: 5 Jahre
Anschlussmöglichkeiten: siehe Datenblatt
Lieferzeit ca. 6 Wochen ab Zahlungseingang
Bei Bestellungen oder Nachfragen, schreiben Sie uns
eine Mail an: info@badheizkoerper-berlin.de

Badheizkörper-Berlin
Gerlinger Str. 34
12349 Berlin
Tel.: +49 (30) 658 30975
Mobil: +49 (177) 248 63 14
info@badheizkoerper-berlin.de
www.badheizkoerper-berlin.de